

一般廃棄物処理施設整備事業について

No.19
2024.3


環境衛生課 ☎ 89-2426
<https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp/>

新たなごみ処理施設の建設工事の状況をお知らせします

能代山本広域市町村圏組合では、南部清掃工場及び北部粗大ごみ処理工場の2施設を集約し、効率的かつ安定的なごみ処理を実現するため、能代市竹生地区において、新たな一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設）の整備事業を進めています。

令和5年度から土木・建築工事が始まり、令和6年度からはプラント工事も始まります。今回は令和6年1月現在の工事の状況をお知らせします。

建設地全景（令和6年1月11日撮影）

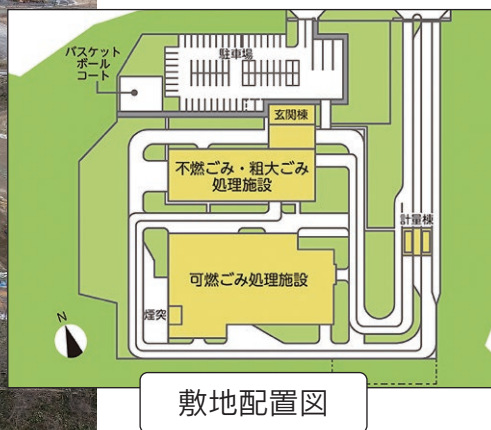

不燃・粗大ごみ処理施設エリア

掘削と地盤改良の後、ごみを処理する破砕機等と建屋の基礎工事を進めています。

工程は躯体工事（建物の主要な部分を作る工事）に移り、柱基礎と地中梁の鉄筋の組立てを行っています。





可燃ごみ処理施設エリア

ごみピット部 (ごみを貯める部分)

掘削と地盤改良の後、底盤の躯体工事に移り、鉄筋の組立てやコンクリートの打設を行っています。

炉室部 (ごみを燃やす部分)

掘削と地盤改良の後、プラント機械と建屋の基礎工事を行いました。一部では埋戻し作業を行っています。

■ 工事スケジュール (予定)

注) 本スケジュールは予定であり、社会情勢等により変更となる場合があります。

工事工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
準備工事(伐採・造成・仮設事務所設置)	■			
土木・建築工事		■	■	■
付帯工事				■
プラント設備工事			■	■
試運転				■

令和6年1月末現在
工事進捗率 **9.3%**



建設工事の状況は、施工者である特定建設工事共同企業体のWEBサイト (<https://noshiroyamamoto.ekankyo21.com>)でも公開しておりますのでご覧ください。